



Класс нагрузки: A15, 15 kN (1,5 тонны).

Запас прочности: на 30% больше нормативной. Критическая нагрузка – 2 тонны.



Корпус люка: BEGU (немецкая технология) высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7) + гидротехнический бетон марки В45 (М600).

Крышка люка: чугун СЧ20.

Стандарт: ГОСТ3634-99, EN124. Сертифицирован в Евросоюзе и России.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Рекомендуемое место установки: зоны зеленых насаждений, пешеходные зоны.

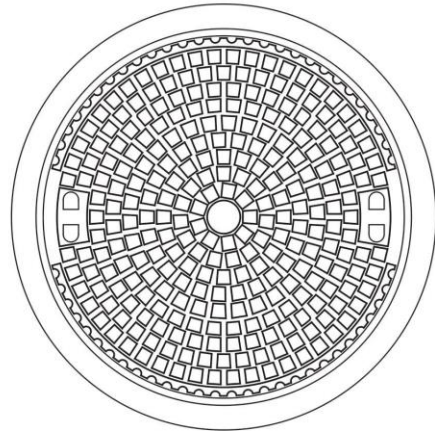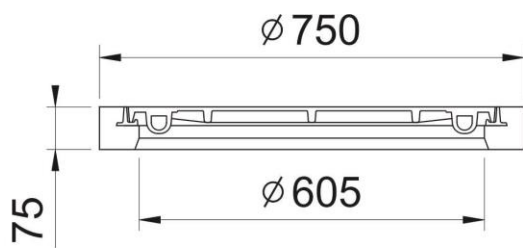

Товарный код	Высота корпуса (h), мм.	Внешний диаметр корпуса, мм.	Внутренний диаметр корпуса (d), мм.	Вес изделия, кг.	Количество на паллете, шт.
KA02	75	750	605	52	16

