



Класс нагрузки: B125, 150 kN (15 тонн).

Корпус люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7).

Крышка люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7).



Защита от краж: шарнирное соединение крышки и корпуса. Для инспекции колодца крышка открывается на 120°, при открытии на 90° - предусмотрено автоматическая блокировка крышки с целью обеспечения безопасности труда. По желанию заказчика возможна установка дополнительного запорного устройства из нержавеющей стали.

Логотип: по эскизу заказчика на крышку может быть нанесен логотип любой сложности. Минимальная партия люков с логотипом заказчика - 100 шт.

Стандарт: ГОСТ3634-99, EN124. Сертифицирован в Евросоюзе и России.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Рекомендуемое место установки: тротуары и пешеходные зоны, по которым возможно временное движение автомобилей, проезжие части городских парков.

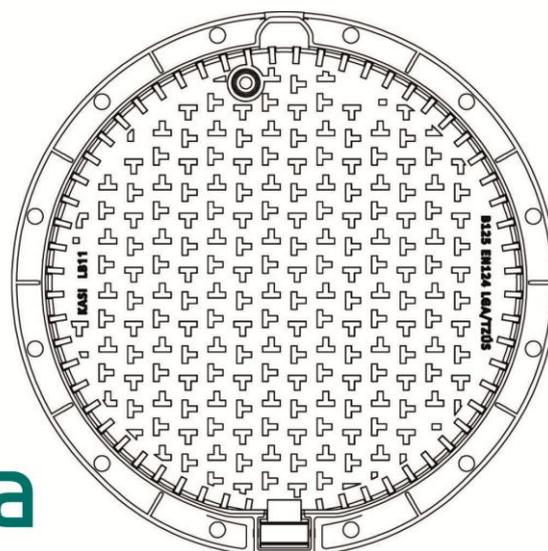

Еуропа

Товарный код	Высота корпуса (h), мм.	Внешний диаметр корпуса (D), мм.	Внутренний диаметр	Товарный код	Высота корпуса (h), мм.
KBV03P	70	780	605	39	30

Люк канализационный средний «KBV03P EUROPA» в стандартном исполнении





Образцы логотипов

