



Класс нагрузки: C250, 250kN (25 тонн).

Запас прочности: на 30% больше нормативной. Критическая нагрузка – 33-35 тонн.

Корпус дождеприемника: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7).

Решетка дождеприемника: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7).

Эластичная прокладка: EPDM, горизонтальная, запрессованная в корпус дождеприемника, устойчива к агрессивной среде. Эластичная прокладка обеспечивает бесшумность при наезде автомобиля и дополнительную амортизирующую функцию.



Защита от краж: шарнирное соединение решетки и корпуса. Для инспекции колодца решетка открывается на 120°, при открытии на 90° - предусмотрена автоматическая блокировка решетки с целью обеспечения безопасности труда. По желанию заказчика возможна установка дополнительного запорного устройства из нержавеющей стали.

Защита от выбивания решетки из корпуса под колесом автомобиля: трехточечное пружинное запорное устройство - система монолитно отлитых с решеткой и с корпусом дополнительных элементов. Такое запорное устройство - надежный и эффективный механизм, который гарантированно обеспечит безопасность движения на дорогах. Патентованный компанией KASI.

Стандарт: ГОСТ3634-99, EN124. Сертифицирован в Евросоюзе и России.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Рекомендуемое место установки: городские дороги, парковки, проезжие части городских парков, тротуары, по которым возможно временное движение грузового и технологического транспорта.

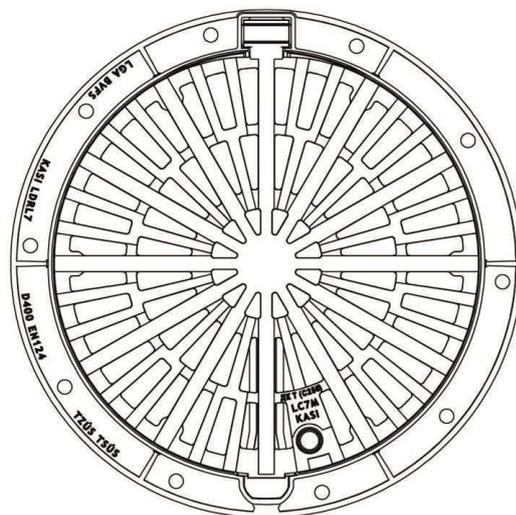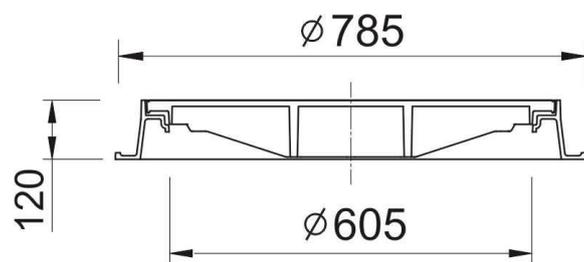

Еуропа

Товарный код	Высота корпуса (h), мм.	Внешний диаметр корпуса (D), мм.	Внутренний диаметр корпуса, мм.	Вес изделия, кг.	Количество на паллете, шт..
KCU7MP	120	785	605	50	20

