



Класс нагрузки: E600, 600kN (60 тонн).

Запас прочности: на 30% больше нормативной. Критическая нагрузка - 78-80 тонн.

Корпус люка: BEGU (немецкая технология) высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7)+ гидротехнический бетон марки В45 (М600).

Крышка люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 500-7).

Эластичная прокладка: EPDM, «Г»-образная, запрессованная в крышку люка, устойчива к агрессивной среде. Эластичная прокладка обеспечивает бесшумность при наезде автомобиля и дополнительную амортизирующую функцию.

Защита от краж: шарнирное соединение крышки и корпуса. Для инспекции колодца крышка открывается на 120°, при открытии на 90° - предусмотрена автоматическая блокировка крышки с целью обеспечения безопасности труда. По желанию заказчика возможна установка дополнительного запорного устройства из нержавеющей стали.

Защита от выбивания крышки из корпуса под колесом автомобиля: трехточечное пружинное запорное устройство - система монолитно отлитых с крышкой и с корпусом дополнительных элементов. Такое запорное устройство - надежный и эффективный механизм, который гарантированно обеспечит безопасность движения на дорогах. Патентованный компанией KASI.



Люк оборудован специальным газоотводным отверстием для газоанализатора (проверка загазованности колодца).

Логотип: по эскизу заказчика на крышку может быть нанесен логотип любой сложности. Минимальная партия люков с логотипом заказчика - 100 шт.

Стандарт: ГОСТ3634-99, EN124. Сертифицирован в Евросоюзе и России.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Рекомендуемое место установки: зоны высоких нагрузок (промышленные предприятия, транспортные терминалы).

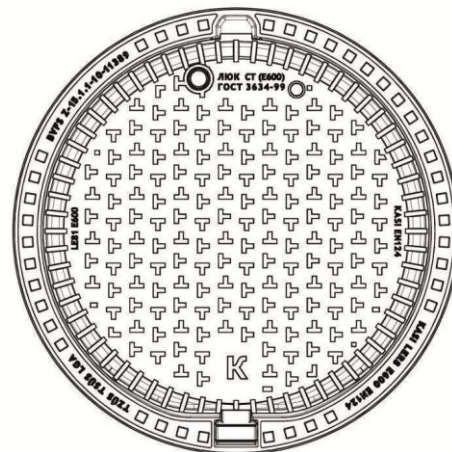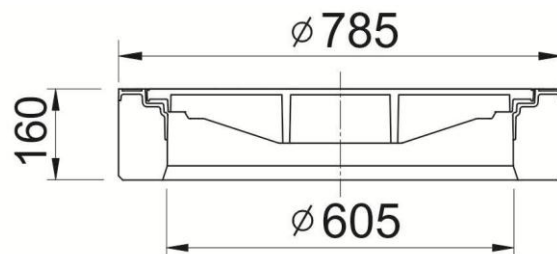

Еуропа

Товарный код	Высота корпуса (h), мм.	Внешний диаметр корпуса (D), мм.	Внутренний диаметр корпуса (d), мм.	Вес изделия, кг.	Количество на паллете, шт..
KE81P	160	785	605	118	8







