


САУНА БАТТС®

теплоизоляция для
бань и саун

ROCKWOOL®

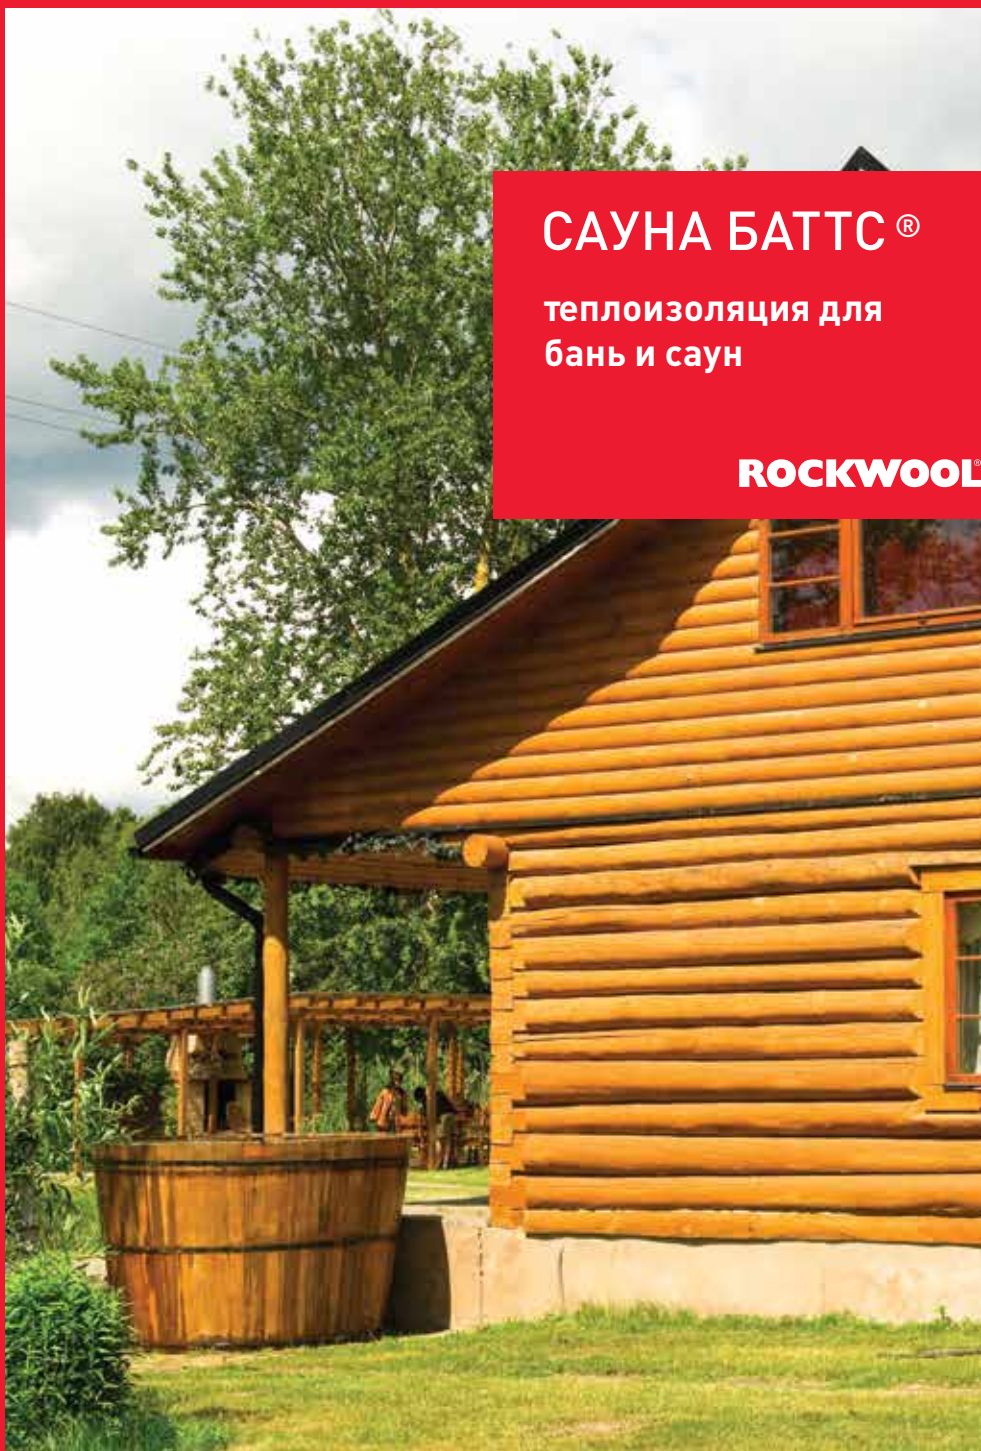

САУНА БАТТС® - теплоизоляция для бань и саун

Плиты из каменной ваты с алюминиевой фольгой

Продукт специально предназначен для теплоизоляции стен и потолков в парных, который при монтаже не требует устройства дополнительного слоя пароизоляции. Данный материал обладает высокой пожарной безопасностью и имеет природное происхождение.

Технические параметры

Плотность 40 кг/м³

Теплопроводность $\lambda_{10} = 0,036$ Вт/(м·К)

Температура применения до +200 °С

Размеры материала, мм	Площадь, м ²
1000x600x50	6,00 м ²
1000x600x100	3,00 м ²




Почему ROCKWOOL САУНА БАТТС®?

- 2 в 1: Тепло- и пароизоляция. Фольга отражает тепло и препятствует намоканию утеплителя
- Противопожарная защита
- Экологичный – сделан из камня
- Высокие теплоизоляционные характеристики материала позволяют длительное время сохранять тепло в бане и сауне
- Легкость монтажа

Рекомендации по монтажу:

- Теплоизоляция ROCKWOOL САУНА БАТТС® устанавливается враспор между стойками каркаса, расположенными с шагом 590 мм «в свету» (свободное расстояние между стойками);
- Фольгированный слой должен быть установлен внутрь парной;
- Швы и стыки фольгированного слоя после установки в каркас проклеивают алюминиевой клейкой лентой;
- Между теплоизоляцией и внешней отделкой необходимо установить обрешётку, которая обеспечит воздушный зазор;
- Утепление наружной стены производится в два слоя (ROCKWOOL САУНА БАТТС® 50мм и ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК® 50мм). Их устанавливают вразбежку (по принципу кирпичной кладки), для обеспечения хорошей теплозащиты.

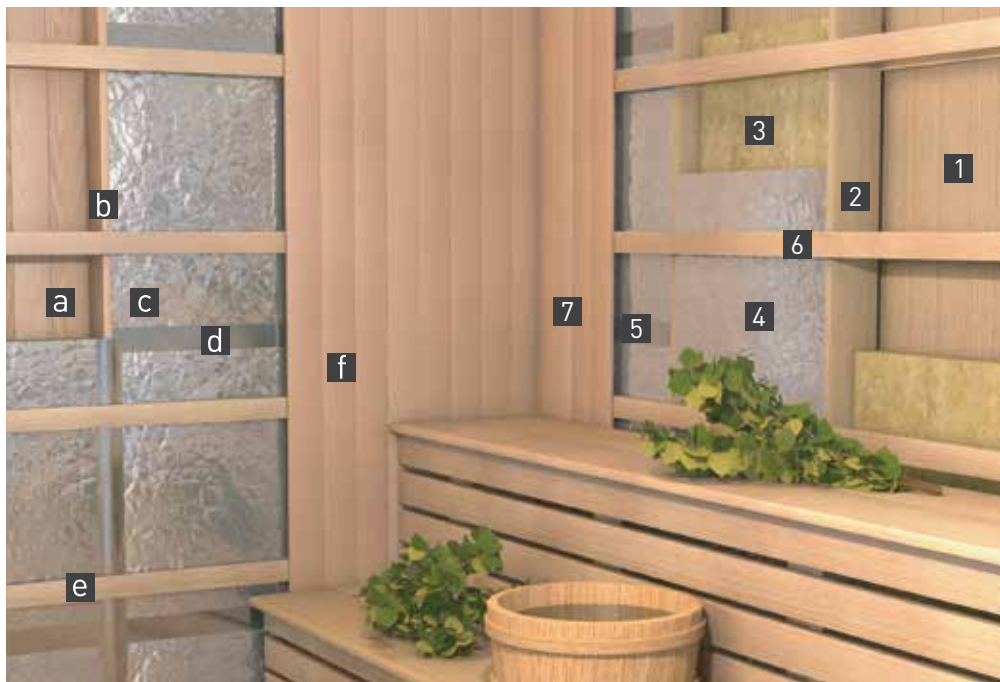

Внутренняя перегородка:

- a. Внутренняя стена перегородки
- b. Стойки каркасной конструкции
- c. Теплоизоляционный материал ROCKWOOL Сауна БАТТС®
- d. Алюминиевая клейкая лента
- e. Обрешётка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
- f. Внешняя отделка перегородки

Наружная стена:

- 1. Стена из бруса
- 2. Стойки каркасной конструкции
- 3. Внутренний слой толщиной 50 мм ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС Скандик
- 4. Внешний слой толщиной 50 мм ROCKWOOL Сауна БАТТС®
- 5. Алюминиевая клейкая лента
- 6. Обрешётка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
- 7. Внешняя отделка стены



ROCKWOOL в России:

105064, г. Москва,

ул. Земляной вал, д. 9

Т: +7 (495) 995 77 55

Ф: +7 (495) 995 77 75

www.rockwool.ru

Профессиональные консультации

8-800-200-22-77

ROCKWOOL®