



Класс нагрузки: A15, 50 kN (5 тонн).

Корпус люка: чугун СЧ20.


Крышка люка: чугун СЧ20.

Стандарт: ГОСТ3634-99, EN124.

Сертифицирован в Евросоюзе и России.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Рекомендуемое место установки: зоны зеленых насаждений, пешеходные зоны.

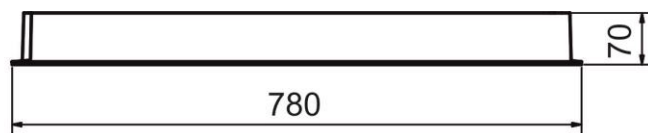

Товарный код	Высота корпуса (h), мм.	Внешний диаметр корпуса, мм.	Внутренний диаметр корпуса (d), мм.	Вес изделия, кг.	Количество на паллете, шт.
КАУ03	70	760	605	35	30

